


接続する

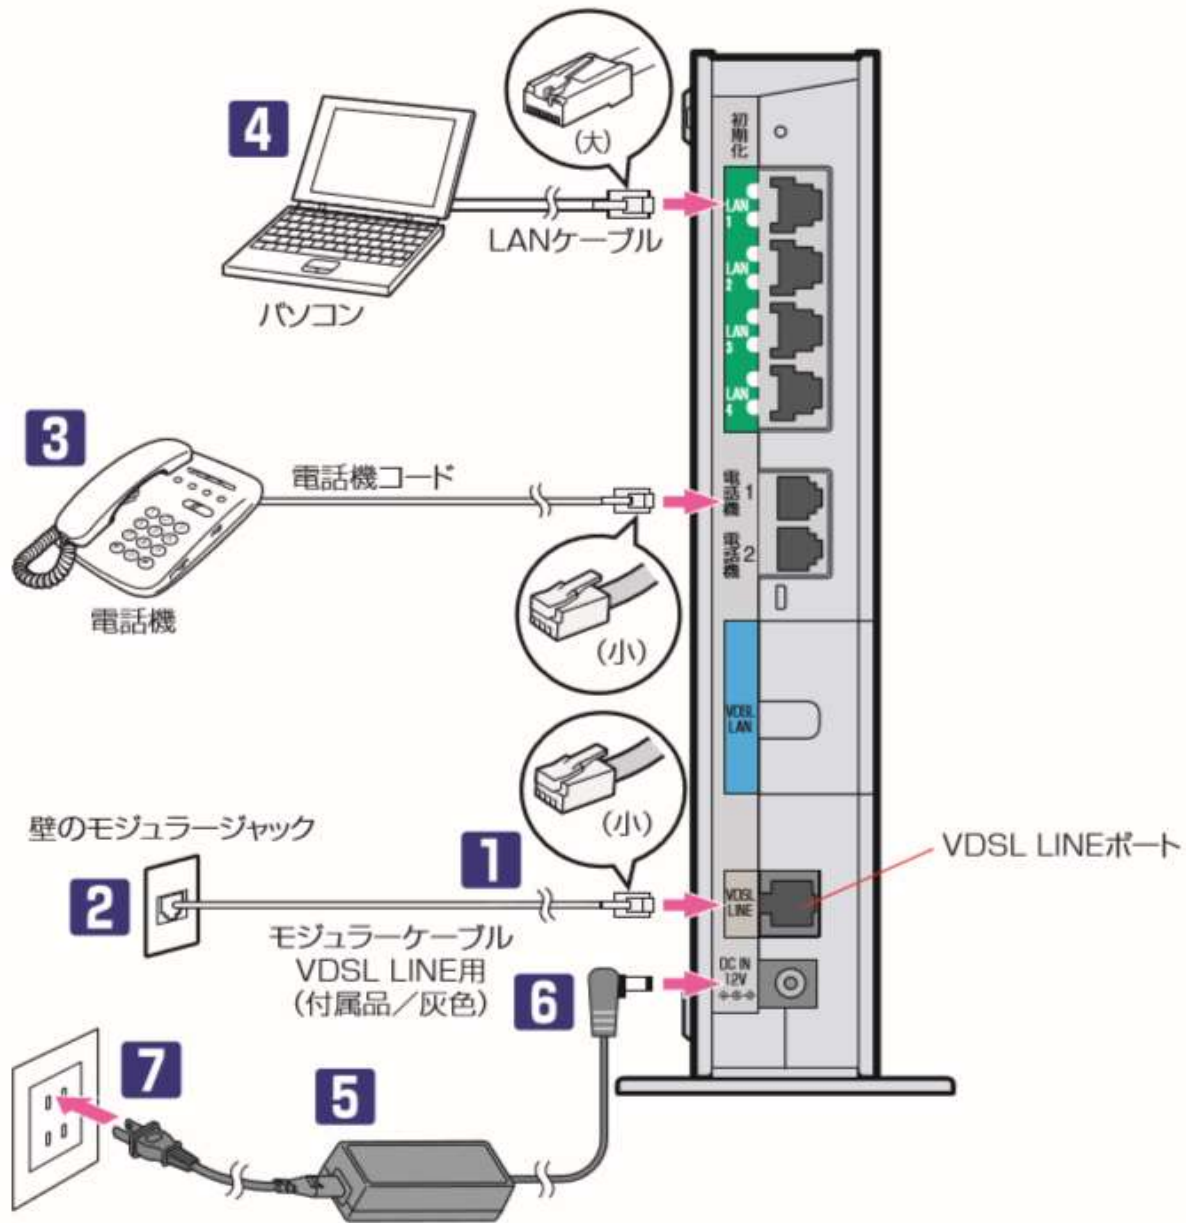

- 1** モジュラーケーブルVDSL LINE用の一方を本商品のVDSL LINEポートに差し込む
- 2** モジュラーケーブルのもう一方を上イラストに合わせて差し込む
- 3** 本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続する
- 4** 本商品のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続する
- 5** 電源アダプタと電源コードを接続する

6 本商品に電源アダプタを差し込む

7 電源アダプタ（電源プラグ）を壁等の電源コンセントに接続する

- 最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。
- ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。

 **警告**

- 付属の電源アダプタおよび電源コード以外を使用しないでください。また、付属の電源アダプタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。